

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ

ФОРМАТЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ ПЕЧАТАЕМЫХ ПОД ОБРЕЗ


ОБЪЕМ	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
1/1	289 x 350	—
1/2	143.5 x 350	289 x 169
1/3	99 x 350	289 x 118
1/8	—	289 x 41/35*
1/16	—	289 x 29/19*

РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ ПЕЧАТАЕМЫХ В РАМКЕ

ОБЪЕМ	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
1/4	129.5 x 146, 63 x 310	262 x 73
1/8	85 x 108, 63 x 146	262 x 35, 129.5 x 73
1/16	63 x 73, 41 x 108	262x19, 174x25, 129.5x35, 85x54
1/32	41 x 54	262 x 9.5, 85 x 25, 63 x 35
1/64	—	63 x 16, 41 x 25

Для всех макетов указан послеобрезной формат, необходимо прибавить по 5 мм с каждой из сторон. Все внутренние элементы макетов печатаемых на вылет должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм от линии обреза. * — формат рекламного модуля для первой полосы.

ВНИМАНИЕ! В каждом макете необходимо наличие фразы — «на правах рекламы» или «реклама».

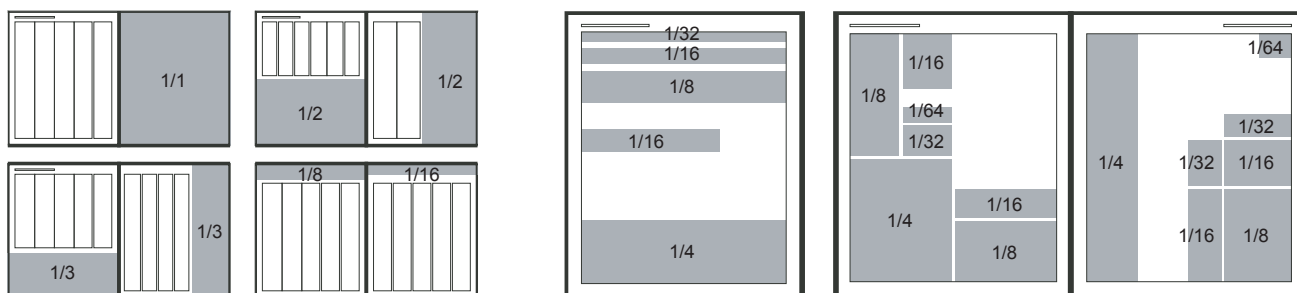

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ ФАЙЛОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ

МАКЕТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ НОСИТЕЛЯХ:

Zip, CD-диски или могут быть присланы через интернет

МАКЕТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ФОРМАТАХ:

Adobe Illustrator (v 5-8, Mac/PC) — eps
Текст должен быть переведен в кривые.

Включенные растровые изображения (масштаб 1:1, CMYK, 300 dpi)

необходимо дополнительно приложить отдельным файлом.

Adobe Photoshop (v 6.0, Mac/PC) — tif
Масштаб 1:1, цветовая модель — CMYK, разрешение — 300 dpi

TIFF-файл не должен содержать никаких дополнительных слоев (Layers), путей (Paths), каналов (Channels).

ВСЕ МАКЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫ В ПАЛИТРЕ CMYK

ВНИМАНИЕ:

Макеты не должны содержать текст размером меньше 6 pt.

Шрифт размером менее 10 pt должен состоять из одного цвета (краски).

Выворотка под шрифт размером менее 10 pt должна состоять из одного цвета (краски), желательно использовать полужирный, неконтрастный шрифт.

Не допускается растровый вывод текста в четыре краски.

РЕЗКОСТЬ И ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ РАСТРОВЫХ ТОЧЕК

Степень удаленности 70 %
серой компоненты

Расширение точки (Dot Gain)...18-20 %

Генерация черного..... GCR, medium

Суммарное 280 %
четырёхкрасочное черное

Черная..... 95 %

КОЛ-ВО СИМВОЛОВ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ

1/1	5000 — 6000
1/2	3000 — 4000
1/4	1500 — 2000
1/8	500 — 1000
1/16	300 — 500
1/32	до 200
1/64	до 100

Количество символов посчитанно с учетом фотографии и заголовка

СРОКИ

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОТОВЫХ МАКЕТОВ

Резервирование за 5 рабочих дней до выхода публикации.

Предоставление макета за 3 рабочих дня до выхода публикации.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЦВЕТОПЕРЕДАЧУ И КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕННОГО
МАКЕТА ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЦВЕТОПРОБЫ И СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ**